

TECHNISCHE DATA

Gebruiksaspecten

- 166 zitplaatsen, 200 staanplaatsen of zit / staan met ongeveer 180 plaatsen.
- Eigen elektra, licht en geluid.
- Harde aluminium overkapping.
- Zeer snel geplaatst
- Grote ruimte aanwezig voor bijvoorbeeld catering, kantoor of lounge ($\pm 30 \text{ m}^2$)
- Kan op iedere ondergrond geplaatst worden.
- Zeer geschikt voor grootschalige "outdoor marketing".
- Enkel voor de verhuur, kan compleet in de bedrijfshuisstijl gehuurd worden.


Afmetingen en gewichten (in meters en kilo's)

Afmeting ingevouwen:

Breedte: 2.54
Lengte :13.70
Hoogte : 2.89

Afmeting uitgevouwen:

Hoogte dak: 7.57 – 8.07 (inclusief stempelplaten)
Hoogte pyloon: 8.71 – 9.21 (inclusief stempelplaten)
Breedte: 6.64
Lengte : 13.70

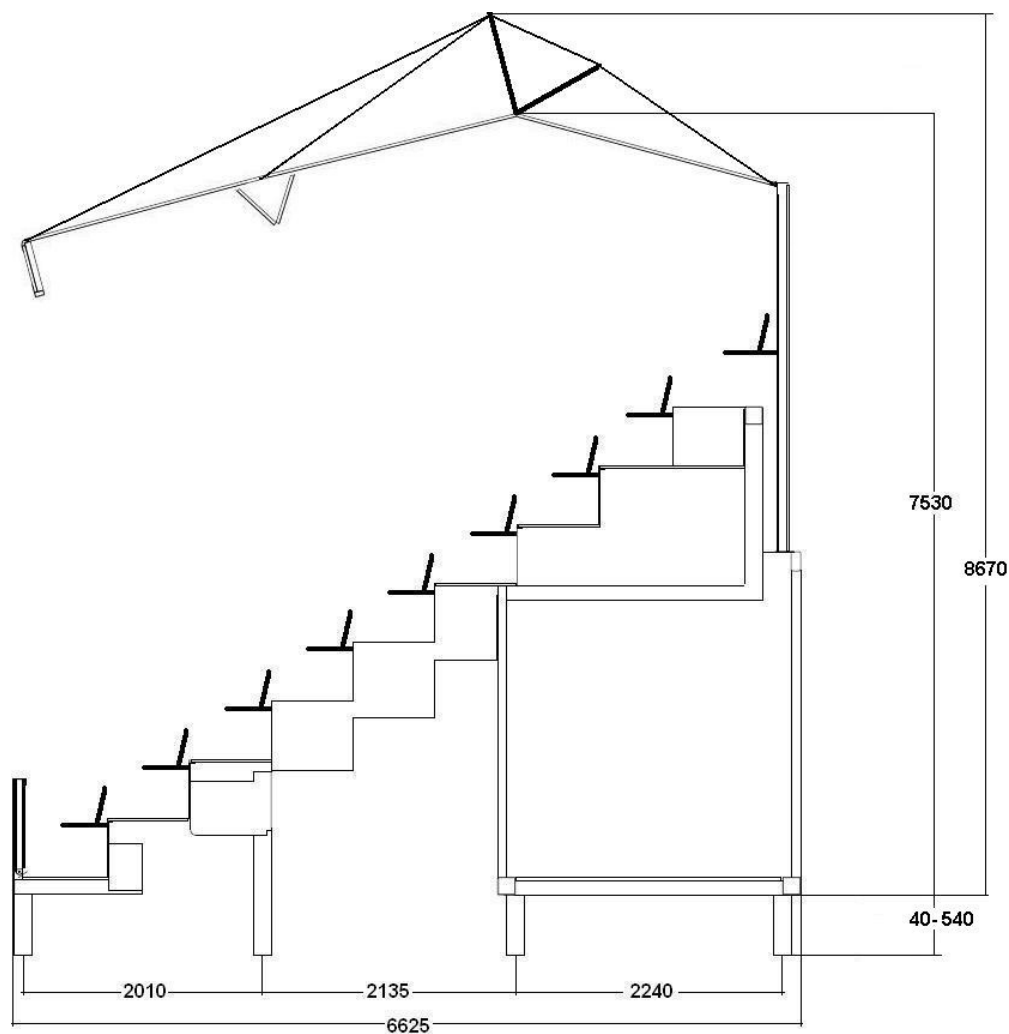



Transportgewicht tijdens vervoer op trailer, inclusief trekker : 49.000 kg.
Iedere EventSeats unit heeft exact alle transportkenmerken van een 45 voets, "High cube"container.
Eigen gewicht 29.000 kg.

Benodigde oppervlakte voor plaatsing, netto ruimte	: 91 m ²
Benodigde oppervlakte voor plaatsing inclusief vluchtruimte	: 135 m ²
Aantal hydraulische afzetstempels	: 16 Stuks
Bodemdruk bij afzetten container (4 stempels van 50x50cm)	: 3 kg/cm ²
Bodemdruk totaal inclusief publiek en gebruik faciliteiten (onbelast)	: 45000kg (29000kg)
Maximale hellingshoek in lengterichting voor compensatie	: 4°
Maximale hellingshoek in breedterichting voor compensatie	: 6°
Maximale hoogte die standaard overbrugd kan worden	: 500 mm
Oppervlakte van het dak	: 84 m ²
Maximale dakbelasting door sneeuwval (verse sneeuw)	: 50 cm dikte
Afmeting beschikbare faciliteiten ruimte	: 11,91 x 2,51
Temperatuur-range voor inzet	: -30° tot +45°
Inzet toegestaan tot maximale windsnelheid	: 18 m/s (8 Bft)
Extern geluidsniveau generator (gemeten op de tribune)	: < 63 dBa

Uitvoering

- **Transport**
 - Hammar zijlader op telescopisch frame voor 45 voets container, max. capaciteit 34 ton
 - Benodigde ruimte voor afzetten unit : 5.30 x 18.00 mtr
 - Terreingewicht van de trailer met unit, inclusief trekker 49.000 kg
 - Unit heeft de exacte kenmerken van een 45" High cube container.
- **Hydraulisch opzetsysteem**
 - Elektrisch/hydraulisch bediend (kabelbesturing):
 1. waterpas zetten basis
 2. Opdrukken binnenbox
 3. uitvouwen tribune
 4. uitvouwen dak

Alle stappen eindigen met handmatige vergrendeling.
- **Elektrisch systeem**
 1. 11 KvA dieselgenerator 3000 rpm, 400v/240v/24v/12v
 2. 25 Amp "wal aansluiting" 400v/240v
 3. Omvormer/lader Victron 12V / 3000VA / 120 AMP
 4. Aardlek/zekeringen/thermische beveiliging
- **Geluidssysteem**
 1. 330W systeem met vier speakers
 2. CD/DVD afspeeleenheid
 3. P.A. aansluiting
 4. Microfoon
- **Lichtinstallatie**
 1. werkverlichting tijdens opzetten/wegnemen van de units
 2. sfeerverlichting
 3. 4 stralers voor rondomverlichting



- **Blusinstallatie**
brandblussers

Overige mogelijkheden van uitvoering

- Besneeuwde hellingen
- Ruw terrein, zand
- Heuvels/bergen
- Grotere afzethoogten zijn te overbruggen
- Af te zetten op zeer exclusieve locaties

Verdere specificaties zijn op aanvraag verkrijgbaar.